INSTITUT NATIONAL

DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

(11) N° de publication :

2 681 288

(à n'utiliser que pour les commandes de reproduction)

N° d'enregistrement national :

91 12139

PARIS

(51) Int Cl⁵ : B 44 D 5/00

(12)

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

- (22) Date de dépôt : 18.09.91.
- (30) Priorité :

71) Demandeur(s): MAINGE Thierry Marcel — FR.

(72) Inventeur(s): MAINGE Thierry Marcel.

- (43) Date de la mise à disposition du public de la demande: 19.03.93 Bulletin 93/11.
- (56) Liste des documents cités dans le rapport de recherche: Se reporter à la fin du présent fascicule.
- (60) Références à d'autres documents nationaux apparentés:

(73) Titulaire(s):

74) Mandataire :

54) Procéder pour réaliser des motifs décoratifs en trompe-l'œil de froissures et de pliures.

(57) L'invention concerne un procédé de réalisation de motits décoratifs en trompe-l'œll de froissures et de pliures.

Il consiste à utiliser un support qui accepte les froissures, les pllures, la rétension de couleur et la tension lors d'un les pliures, la rétension de couleur et la tension lors d'un séchage. Le support est froissé ou plié (10 11). De la couleur est pulvérisée sur le relief obtenu (12). La peinture sèche, le support est retoumé, mouillé, plaqué et son pourtour collé sur une planche avec du papier adhésif gommé (13). En séchant le support se tend et élimine ainsi toute trace de froissure ou pliure. Sa face peinte restitue le motif en trompe-l'œil des froissures et des pliures (10 11). Le procédé selon l'invention est particulièrement destiné à la réalisation de motifs décoratifs en trompe-l'œil à repro-

à la réalisation de motifs décoratifs en trompe-l'œil à reproduire sur des matériaux pour la décoration et l'omementation d'objets.





5

25

La présente invention concerne un procédé de réalisation de motifs décoratifs en trompe-l'oeil de froissures et de pliures destinés à être reproduits sur des matériaux pour la décoration et l'ornementation d'objets.

La représentation de tels motifs réclame d'ordinaire à l'aide des techniques traditionnelles de dessin et de peinture, un travail excessivement long ou de moindre précision.

Le procédé de réalisation selon l'invention permet 10 de remédier à ces inconvénients. Selon une première caractéristique c'est sur le support froissé ou plié de manière régulière ou irrégulière que se réalise le motif définitif. Le trompe-l'oeil découle directement des froissures et des pliures. C'est le dépôt, plus ou moins 15 dense suivant son intensité et son angle d'un jet de projection de couleur liquide résistante à l'eau, sur les parties de support plié présentées directement ou indirectement à cette projection, qui marquera de façon indélibile le plié ou le froissé du support. Ce marquage, 20 une fois le support redevenu plan grace à l'opération de tension qu'il aura subit, matérialisera de façon colorée, en trompe-l'oeil les froissures et les pliures.

Selon les modes particuliers de réalisations :

- Dans une première phase, le support qui aura les propriétés de se prêter aux froissures et aux pliures, à
la rétension de couleur et à la tension , sera froissé
et plié.

- La seconde phase consistera à pulvériser la ou les couleurs à l'aide d'un outil capable d'effectuer cette opération tels que à titre d'exemple non limitatif, le pistolet à peinture, l'aérographe, le pulvérisateur.
- Le début de la troisième phase dépend du temps de sechage de la ou des couleurs pulvérisées. Une fois le séchage accomplie, l'opérateur peut entreprendre l'exécution de la troisième phase qui est celle de la tension du support afin de le rendre parfaitement plan.

No. of the second

. :

15

20

25

30

35

Pour se faire l'opérateur dispose sur une planche propre et lisse le support, surface non peinte visible, qu'il mouille et aplani à l'aide d'un pinceau large, à titre d'exemple non limitatif, un pinceau de tapissier.

L'opérateur colle alors des bandes de papier adhésif gommé sur tout le pourtour du support afin qu'il adhère parfaitement à la planche. L'opérateur laisse alors le support sécher. En séchant celui-ci va se retracter et se tendre de façon parfaite éliminant ainsi toute trace de froissure et de pliure.

- La quatrième phase consiste à décoller le support de la planche en incisant, à la limite des bandes adhésives et du support, tout le pourtour de ce dernier. Sur la face peinte et alors qu'il est parfaitement plan, le support restitue en trompe-l'oeil les froissures et les pliures.

Les dessins annexés illustrent l'invention :
La figure I représente le support froissé et plié.
La figure 2 représente le même support après la pulvérisation de la couleur.

La figure 3 représente le même support retourné et collé sur tout son pourtour sur une planche.

La figure 4 représente le même support sec et parfaitement plan et qui représente le motif en trompe-l'oeil des froissures et des pliures.

En référence à ces dessins, le motif décoratif réalisé découle directement des froissures et des pliures et des reliefs qu'elles provoquent (FIG.1 repères I et 2). Des froissures irrégulières sont faites (FIG.1 repère I) ainsi que des pliures precises (FIG. 1 repère 2). La couleur pulvérisée se dépose sur les reliefs exposés (FIG.2 leur pulvérisée se dépose sur les reliefs exposés (FIG.2 repère 3) alors que les reliefs opposés sont protégés et moins colorés (FIG.2 repère 4). L'angle et le débit de la pulvérisation peuvent varier et donner ainsi des zones particulières (FIG.2 repères 5 et 6). Le séchage et la tension du support s'effectuent après que l'opérateur ai fait adhéré tout le pourtour du support à l'aide de bandes de papier adhésif gommé (FIG.3 repère 7) sur une planche propre et lisse (FIG.3 repère 8).

5

10

15

Le séchage accompli, l'opérateur décolle le support en effectuant une incision à la limite des bandes de papier adhésif gommé et de tout le pourtour du support (FIG.3 repère 9). La face peinte du support parfaitement plan restitue le motif décoratif en trompe-l'oeil de froissures et de pliures (FIG.4 repères IO et II).

Selon des variantes non illustrées, toutes les combinaisons de couleurs possibles alliées à toutes les variannaisons de froissures et de pliures possibles et à toutes les combinaisons de supports possibles peuvent être exécutées.

A titre d'exemple non limitatif, le motif représenté dans la figure 4 a été réalisé avec de la couleur acrylique appliqué à l'aide d'un pulvérisateur à bouche sur papier affiche couché moderne brillant une face Maine IOO gramme au mètre carré de format 70XIOO cm.

Le procédé de réalisation de ces motifs selon l'invention est particulièrement destiné à représenter un trompel'oeil de froissures et de pliures destiné à être reproduit sur des matériaux, pour la décoration et l'ornementation d'objets.

A titre d'exemple non limitatif, pour les secteurs de l'ameublement, de l'emballage et de la publicité, du vêtement et de la chaussure, du jouet, des articles de voyages et de maroquinerie, de l'automobile pour les carrosseries et les accessoires externes, la sellerie, les articles ménagers, la maison, les tissus, la confection, l'architecture, la bijouterie et les ornements, la bureautique.

REVENDICATIONS

- 1) Procédé de réalisation de motifs décoratifs en trompe-l'oeil de froissures et de pliures caractérisé en ce qu'il permet à partir d'un support froissé ou plié (FIG.I repère I et 2) et ensuite coloré par pulvérisation (FIG.2) d'obtenir sur ce même support tendu et redevenu (FIG.3), un motif décoratif en trompe-l'oeil de froissures et de pliures (FIG.4).
- 2) Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce que le motif décoratif est réalisé directement sur le support froissé et plié (FIG.2).
- 3) Procédé selon la revendication I ou la revendication 2 caractérisé en ce que le motif décoratif découle directement des froissures et des pliures du support (FIG d).
- 4) Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que le dépôt de couleur pulvérisée est déterminé par le relief du support froissé et plié (FIG.1 repères I et 2), l'intensité (FIG. 2 repère 5) et l'angle de pulvérisation FIG.2 repère 6).
- 5) Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que le support est rendu plan lors d'une opération d'humidification du support suivi d'une opération de séchage qui fait se tendre le support (FIG.3).
- 6) Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que le support devenu tions précédentes caractérisé en ce que le support devenu plan restitue en trompe-l'oeil le motif décoratif de plan restitue en trompe-l'oeil le motif décoratif de froissures (FIG.4 repère 10) et de pliures (FIG.4 repère 11).



FIG.1

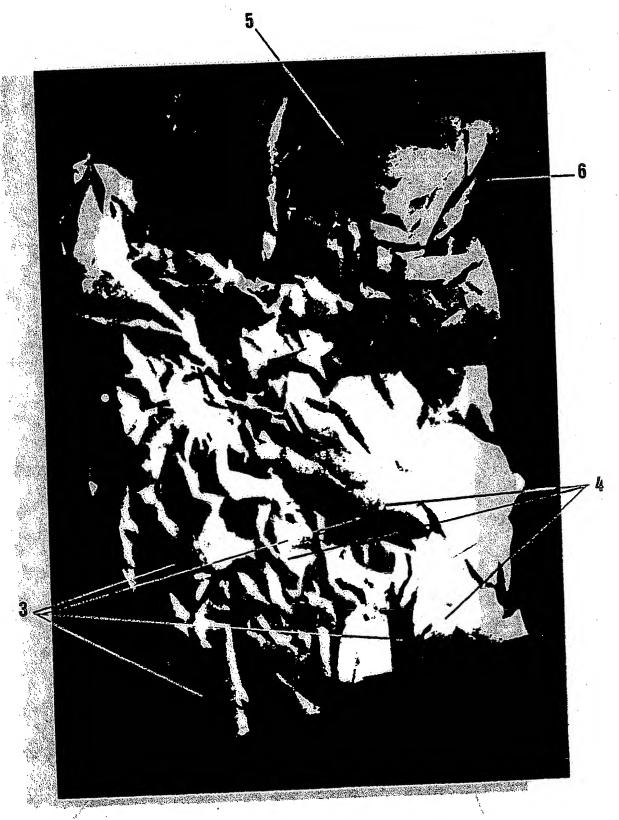


FIG.2



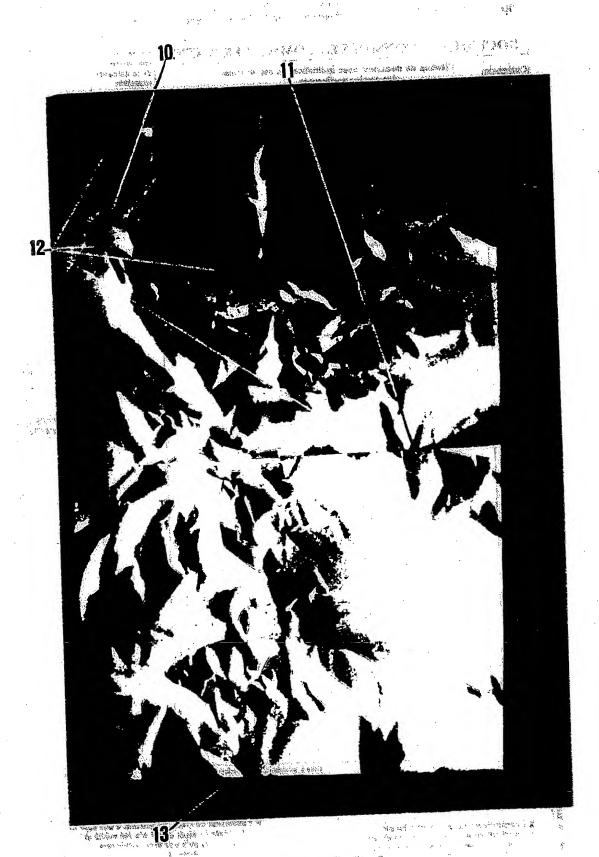


FIG.4

INSTITUT NATIONAL

de la

PROPRIETE INDUSTRIELLE

RAPPORT DE RECHERCHE

établi sur la base des dernières revendications déposées avant le commencement de la recherche No d'enregistrement national

FR 9112139 FA 462367

Cotigorial	Citation du document avec indication, en cas de besoin,		de la demande	FA 462367	
X	CH-A-605 179 (TARKETT AB)		examinée		
	* le document en entier *				
A	US-A-3 694 296 (J. E. FRONTINO) * le document en entier *		1-6		
15.0					
	US-A-4 217 378 (S. J. PIZUR, SR.) * colonne 2, 11gne 60 - colonne 4, 1	1000 55 1	1-6	,*	
5V. 3E	FR-A-1 353 527 (M. GIBERT)	igne os		A.L.	
	le document en entier *		1-4	911 '	
A	E-C-159 720 (M. KRAUSE)				
	le document en entier *				
				÷	
				() () () () () () () () () ()	
	A. A. C.			in the second se	
	•	1	DOM	AINES TECHNIQUI	
			REC	HERCHES (Int. Cl.5	
			B44	1.51	
			B44 B44		
				·	
				e :	
		. 4			
7/6/2		2-2-5			
4. 14 mgs					
	Data d'achtrasant 22 MAI	20 PM	DOOLAN G.J.	r	
	SORIE DES DOCUMENTS CITES	F: théorie ou principe à la E: document de brevet ber	二十二年 的第三次		
antre documen	ment de la méma estérada	E : document de brevet bei à la date de dépôt et qui de dépôt ou qu'à une d D : cité dans la demande	iéficiant d'une date an il n'a été publié qu'à c ate postérieure	érieure ette date	
ou arrière	Han technologique pénérat	D : cité dans la dessande : cité pour d'autres raiss	er fentatente		
O: divalgation P: document is	ntercalaire	k : membre de la même fai	ville, document corres	ondent	

2

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

documents submitted to the items checked:
Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)